


Hydro 4100

Prático e fiável: Acende só com uma mão

A gama de esquentadores Junkers, com piloto permanente, também proporciona várias vantagens. Um só painel com o seletor do gás permite acender o aparelho com um dedo, regular a potência máxima de gás e desligar o aparelho. O sistema de ignição por piezo elétrico é alimentado por baterias.

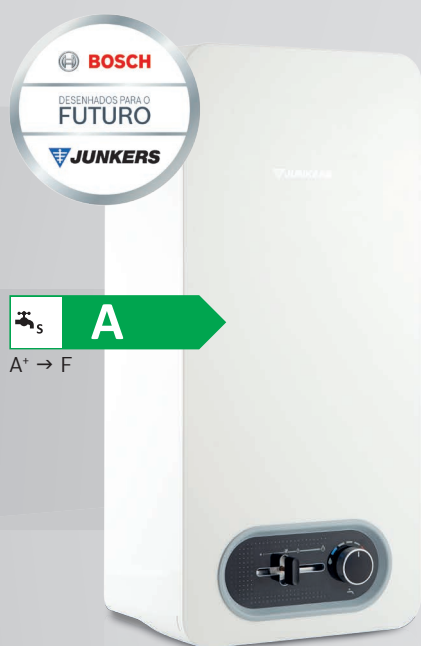

Características principais:

- ▶ Baixo nível de emissões de NOx
- ▶ Design diferenciado e exclusivo
- ▶ Ignição do piloto por piezo elétrico
- ▶ Modulação automática da chama
- ▶ Disponível para gás natural, propano e butano

Dados técnicos	Uni.	WR 10-4 E
Capacidade (gás B/P / gás Natural)	l/min	10 / 10
Classificação Energética		A
Espetro da Classificação Energética		A ⁺ → F
Perfil de consumo		S
Potência útil	kW	17,4
Redimento 100% da carga nominal		0,88
Redimento 30% da carga nominal		NA
Débito de água: Regulador na posição mín. / máx.		
Caudal de água	l/min	4,6 / 10
Aumento de temperatura	°C	50 / 25
Pressão mín. para caudal máx.	bar	0,55 / 1
Consumo de gás butano / propano	kg/h	1,6
Consumo de gás natural	m ³ /h	2,1
Dimensões (Altura x Largura x Profundidade)	mm	655 x 310 x 225
Peso (sem embalagem)	kg	10,4
Tubo exaustão (Ø)*	mm	110

* Consultar acessórios de exaustão para esquentadores disponíveis na Tabela de Preços.

B= Butano P= Propano As etiquetas energéticas mostram a classificação energética máxima da gama.